


Характеристики

Температура макс.	80 °C
Температура min.	-35 °C
Рабочие среды	Автомобильные бензины Дизельное топливо Сырая нефть Смазочное масло
Цвет	черный
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	нет
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Норма	DIN 73379
Область применения	Шланг низкого давления для топливных трубопроводов

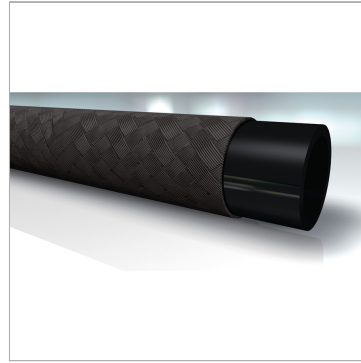

Информация о продукте

Дюймы	3/16"
Наружный Ø пот.	10.5 mm
Продавливающее усилие	60 bar
Размер	3
Мин. радиус изгиба	25 mm
Испытательное давление	30 bar

Внутренний Ø пот.	5.5 mm
Рабочее давление	20 bar
DN*	4
блок	Reel
Длина рулона	20 m
only per spool	✓

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр