


## Характеристики

Температура макс.	80 °C
Температура min.	-35 °C
Рабочие среды	Автомобильные бензины Дизельное топливо Сырая нефть Смазочное масло
Цвет	черный
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	нет
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Норма	DIN 73379
Область применения	Шланг низкого давления для топливных трубопроводов

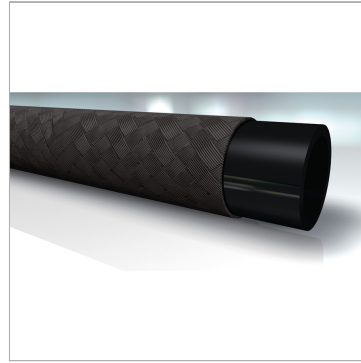

## Информация о продукте

Наружный Ø ном.	12.5 mm
Дюймы	1/4"
Продавливающее усилие	50 bar
Размер	4
Мин. радиус изгиба	30 mm
Испытательное давление	25 bar

Внутренний Ø ном.	7.5 mm
Рабочее давление	15 bar
DN*	6
блок	Reel
Длина рулона	20 m
only per spool	✓

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр