


## Характеристики

Температура макс.	80 °C
Температура min.	-35 °C
Рабочие среды	Автомобильные бензины Дизельное топливо Сырая нефть Смазочное масло
Цвет	черный
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	нет
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Норма	DIN 73379
Область применения	Шланг низкого давления для топливных трубопроводов

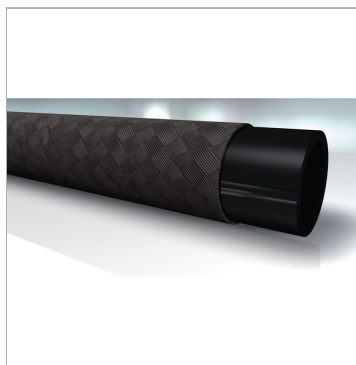

## Информация о продукте

Дюймы	5/16"
Наружный Ø пот.	15 mm
Размер	5
Продавливающее усилие	50 bar
Мин. радиус изгиба	40 mm
Испытательное давление	25 bar

Внутренний Ø пот.	9.5 mm
Рабочее давление	15 bar
DN*	8
блок	Reel
Длина рулона	20 m
only per spool	✓

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр