


Характеристики

Температура макс.	100 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Биодизель (B20) Дизельное топливо Автомобильные бензины макс. темп. для топлива макс. +70°C
Цвет	черный
Особые признаки	Антистатическая внутренняя и наружная резина
Наружный слой	BNBR/EPDM, гладкая поверхность
Вставка	Спиральные синтетические текстильные нити
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Область применения	Шланг низкого давления для топливных трубопроводов

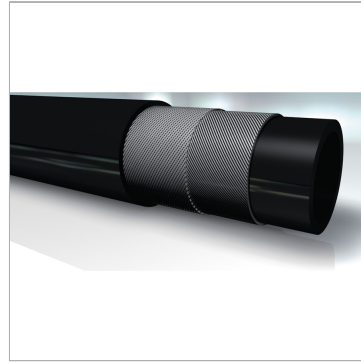

Информация о продукте

Дюймы	5/16"
Продавливающее усилие	30 bar
Размер	5
Наружный Ø	14 mm
Мин. радиус изгиба	65 mm
Внутренний Ø ном.	7.5 mm

Внутренний Ø ном.	7.5 mm
Рабочее давление	10 bar
DN*	8
блок	Reel
Длина рулона	100 m
only per spool	✓

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр