


Характеристики

Температура макс.	80 °C
Температура min.	-35 °C
Рабочие среды	Автомобильные бензины Дизельное топливо Сырая нефть Смазочное масло
Цвет	черный
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	нет
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Норма	DIN 73379
Область применения	Шланг низкого давления для топливных трубопроводов

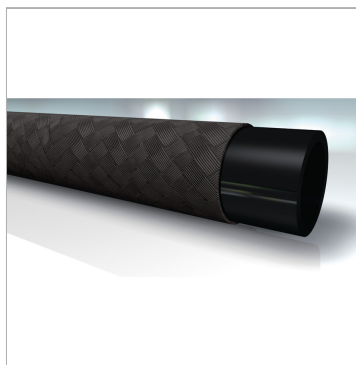

Информация о продукте

Дюймы	1/2"
Наружный Ø пот.	22 mm
Размер	8
Продавливающее усилие	40 bar
Мин. радиус изгиба	50 mm
Испытательное давление	20 bar

Внутренний Ø пот.	15 mm
Рабочее давление	12 bar
DN*	12
блок	Reel
Длина рулона	20 m
only per spool	✓

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр