


Характеристики

Температура макс.	80 °C
Температура min.	-35 °C
Рабочие среды	Автомобильные бензины Дизельное топливо Сырая нефть Смазочное масло
Цвет	черный
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	нет
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Норма	DIN 73379
Область применения	Шланг низкого давления для топливных трубопроводов

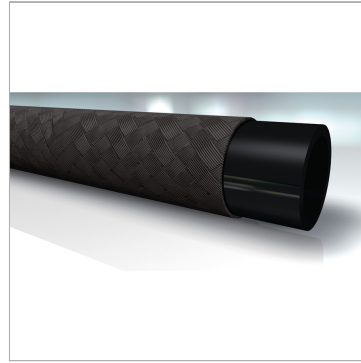

Информация о продукте

Наружный Ø ном.	26 mm
Дюймы	5/8"
Размер	10
Продавливающее усилие	38 bar
Мин. радиус изгиба	70 mm
Испытательное давление	20 bar

Внутренний Ø ном.	18 mm
Рабочее давление	12 bar
DN*	16
блок	Reel
Длина рулона	20 m
only per spool	✓

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр