


Характеристики

Температура макс.	80 °C
Температура min.	-35 °C
Рабочие среды	Автомобильные бензины Дизельное топливо Сырая нефть Смазочное масло
Цвет	металлический
Наружный слой	нет
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки и одна прослойка в виде оплетки из оцинкованной стальной проволоки
Норма	DIN 73379
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Область применения	Шланг низкого давления для топливных трубопроводов

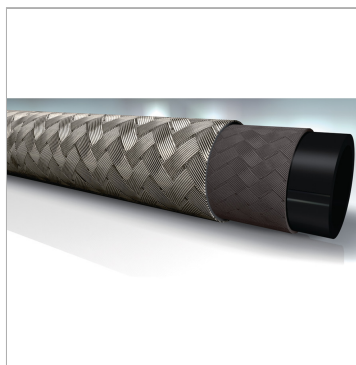

Информация о продукте

Наружный Ø пот.	18.5 mm
Дюймы	3/8"
Размер	6
Продавливающее усилие	45 bar
Мин. радиус изгиба	80 mm
Испытательное давление	35 bar

Внутренний Ø пот.	11.5 mm
Рабочее давление	25 bar
DN*	10
блок	Reel
Длина рулона	20 m
only per spool	✓

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр