


## Характеристики

<b>Температура макс.</b>	80 °C
<b>Температура min.</b>	-35 °C
<b>Рабочие среды</b>	Автомобильные бензины Дизельное топливо Сырая нефть Смазочное масло
<b>Цвет</b>	металлический
<b>Наружный слой</b>	нет
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде текстильной оплетки и одна прослойка в виде оплетки из оцинкованной стальной проволоки
<b>Норма</b>	DIN 73379
<b>Внутренний слой</b>	Маслостойкая синтетическая резина
<b>Область применения</b>	Шланг низкого давления для топливных трубопроводов

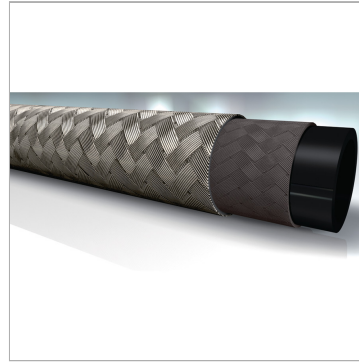

## Информация о продукте

<b>Наружный Ø пот.</b>	26 mm
<b>Дюймы</b>	5/8"
<b>Размер</b>	10
<b>Продавливающее усилие</b>	45 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	120 mm
<b>Испытательное давление</b>	35 bar

<b>Внутренний Ø пот.</b>	17.5 mm
<b>Рабочее давление</b>	25 bar
<b>DN*</b>	16
<b>блок</b>	Reel
<b>Длина рулона</b>	20 m
<b>only per spool</b>	✓

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр