# SI 316

## Топливный шланг с оплеткой

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Температура макс.** | 80 °C |
| **Температура min.** | -35 °C |
| **Рабочие среды** | Автомобильные бензины<br>Дизельное топливо<br>Сырая нефть<br>Смазочное масло |
| **Цвет** | металлический |
| **Наружный слой** | нет |
| **Вставка** | Одна прослойка в виде текстильной оплетки и одна прослойка в виде оплетки из оцинкованной стальной проволоки |
| **Норма** | DIN 73379 |
| **Внутренний слой** | Маслостойкая синтетическая резина |
| **Область применения** | Шланг низкого давления для топливных трубопроводов |

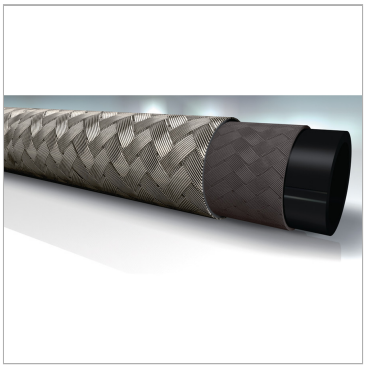

### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Наружный Ø nom.** | 26 mm | **Внутренний Ø nom.** | 17.5 mm |
| **Дюймы** | 5/8" | **Рабочее давление** | 25 bar |
| **Размер** | 10 | **DN*** | 16 |
| **Продавливающее усилие** | 45 bar | **блок** | Reel |
| **Мин. радиус изгиба** | 120 mm | **Длина рулона** | 20 m |
| **Испытательное давление** | 35 bar | **only per spool** | ✔ |

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua