


Бункерный шланг для режимов всасывания и нагнетания

Характеристики

Температура макс.	70 °C
Рабочие среды	Цемент Песок Щебень Гранулированные материалы
Температура min.	-40 °C
Цвет	черный
Особые признаки	Коэффициент износа согласно DIN 53516
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка, спираль из стальной проволоки и медный провод.
Наружный слой	Специальная синтетическая резина, очень стойкая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям, с рифленой поверхностью.
Внутренний слой	Изолирующая резина с высокой стойкостью к истиранию
Норма	ISO 1307
Область применения	Для погрузки и разгрузки цемента, песка, гравия и гранулята из бункерных автомобилей

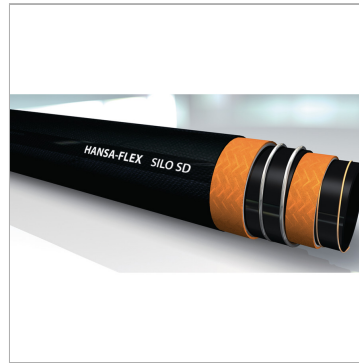

Информация о продукте

Наружный Ø пот.	45 mm
Дюймы	1.1/4"
Продавливающее усилие	30 bar
Мин. радиус изгиба	190 mm
Вакуум	0.93 bar

Внутренний Ø пот.	32 mm
Рабочее давление	10 bar
блок	Reel
Длина рулона	40 m
only per spool	✓