


Характеристики

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Форма уплотнения 1 | Соединение с режущим кольцом |
| Соединение 1 | Патрубок |
| Сокращение | BEL |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-1 |

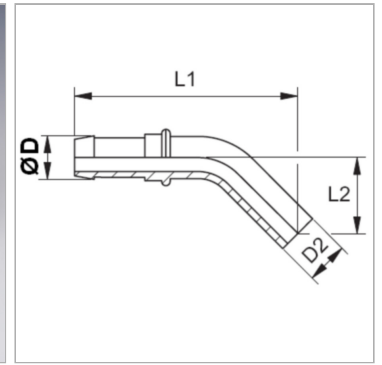

Информация о продукте

| | |
|---------------|-------|
| DN | 4 |
| Размер | 3 |
| Дюймы | 3/16" |
| Ø D | 6 mm |

| | |
|-------------|-------|
| Ø D | 6 mm |
| Ø d2 | 6 mm |
| L2 | 15 mm |
| L1 | 53 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). Подходящую обжимку выбрать в соответствии с типом шланга.