


Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Модель	Snap-tite, серия 72
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Норма	ISO 7241 серия B
Материал	Латунь

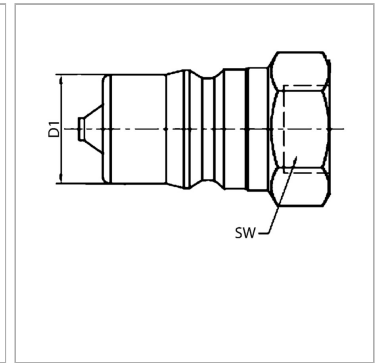

Информация о продукте

DN	12	Продавливающее усилие	180 bar
Ø D1	23.6 mm	SW	27 mm
Соединительная резьба	G 1/2" -14	Температура минерального масла min.	-25 °C
Продавливающее усилие	180 bar	Температура минерального масла макс.	200 °C

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Описание

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.