


Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Модель	Snap-tite, серия 72
Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Норма	ISO 7241 серия B
Материал	Латунь

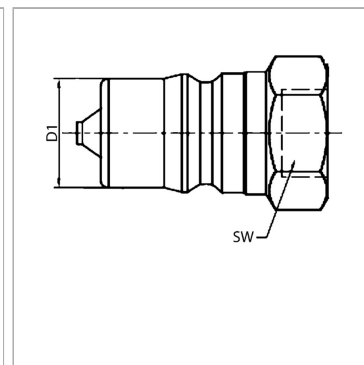

Информация о продукте

DN	19
Ø D1	31.5 mm
Соединительная резьба	NPT 3/4" -14
Рабочее давление, бар	130 bar

Рабочее давление, бар	130 bar
SW	34 mm
Температура минерального масла min.	-25 °C
Температура минерального масла макс.	200 °C

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Описание

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.