


Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Модель	Snap-tite, серия 72
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Норма	ISO 7241 серия В
Материал	нержавеющая сталь

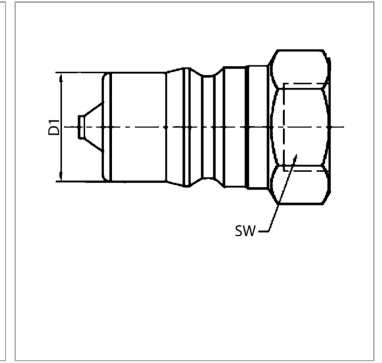

Информация о продукте

DN*	19	SW	34 mm
Ø D1	31.5 mm	Температура минерального масла min.	-25 °C
Соединительная резьба	G 3/4" -14	Температура минерального масла макс.	200 °C
Рабочее давление	210 bar	SF подсоед.*	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.