


Характеристики

Модель	Комплект уплотнений для штока
Рабочее давление	250 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	в открытых монтажных пространствах
Материал	(3) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола (4) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
Применение	Гидравлика

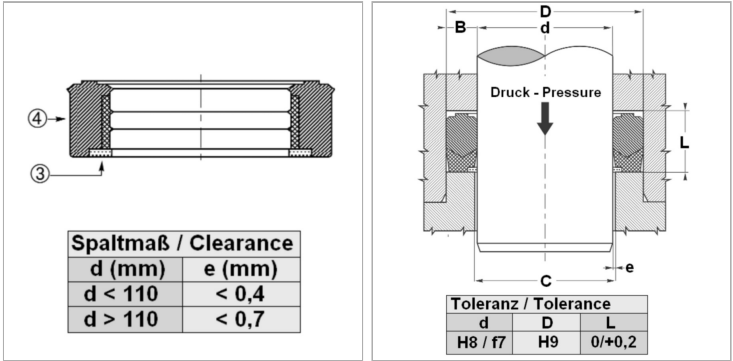

Информация о продукте

d ном.	60 mm	D	75 mm
D	75 mm	L	22.5 mm

Описание

высокое сопротивление экструзии.Не требуется регулируемая высота паза.Простое решение.

Указание по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.Возможно использование другого материала: фторкаучук, этиленпропилендиеновый каучук.