


Характеристики

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                    | Комплект уплотнений для штока                                                                                                    |
| Рабочее давление          | 250 bar                                                                                                                          |
| Скорость скольжения макс. | 0.5 m/s                                                                                                                          |
| Температура макс.         | 110 °C                                                                                                                           |
| Температура min.          | -30 °C                                                                                                                           |
| Рабочие среды             | Минеральное масло<br>Водные эмульсии                                                                                             |
| Монтаж                    | в открытых монтажных пространствах                                                                                               |
| Материал                  | (3) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола<br>(4) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук |
| Применение                | Гидравлика                                                                                                                       |

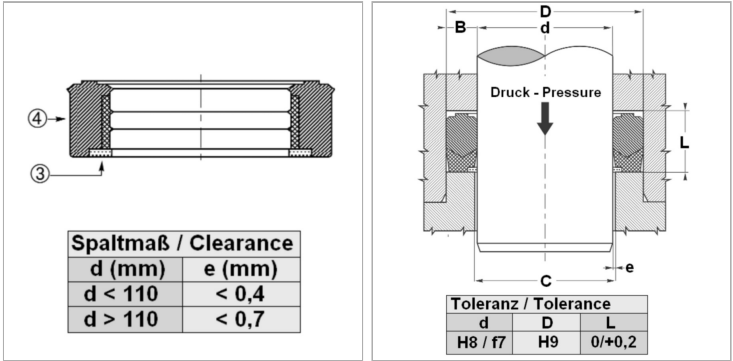

Информация о продукте

|        |        |   |        |
|--------|--------|---|--------|
| d ном. | 100 mm | D | 115 mm |
| D      | 115 mm | L | 30 mm  |

Описание

высокое сопротивление экструзии.Не требуется регулируемая высота паза.Простое решение.

Указание по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.Возможно использование другого материала: фторкаучук, этиленпропилендиеновый каучук.