SRS 215 D PP G

Хомут для трубы, двойная труба

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Модель	Двухтрубный хомут
Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута гладкая
Норма	DIN 3015-3
Температура min.	-30 °C
Температура макс.	90 °C
Материал	Polypropylene (PP)

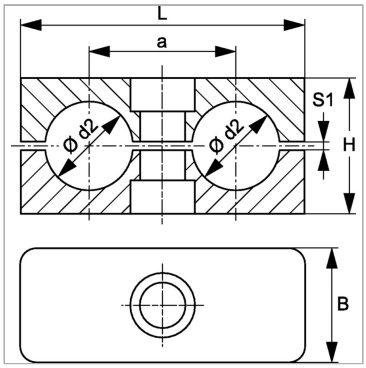

Информация о продукте

Размер хомута	2	**a**	29 mm
Наружный Ø трубы d2	15 mm	**B**	30 mm
Наружный Ø трубы d2	-	**L**	53 mm
S1	1.2 mm	**H**	26 mm

Указания

Для крепления шлангов и кабелей рекомендуется использовать хомуты с гладкой внутренней поверхностью. Монтаж выполняется без предварительного натяжения, что уменьшает высоту блока H на размер зазора S1.

Указание по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua