


### Характеристики

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>   | Мягкое уплотнение для режущего кольца |
| <b>Материал</b> | FPM (Витон)                           |

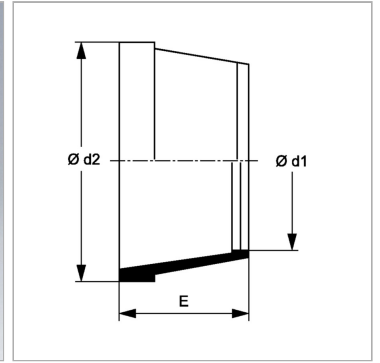

### Информация о продукте

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Ø d2</b> | 19 mm |
|-------------|-------|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Серия</b> | L |
|--------------|---|

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Ø d1</b> | 15 mm |
|-------------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| <b>E</b> | 7.2 mm |
|----------|--------|

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d1 = наружный диаметр трубы

### Указания

Допустимая рабочая температура (Витон): от -25 °C до +200 °C.