


Характеристики

Исполнение	профиль с зацеплением из фальцованной высококачественной стали
Применение	в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба
Температура min.	-200 °C
Температура макс.	550 °C
Материал	Stainless steel 1.4301

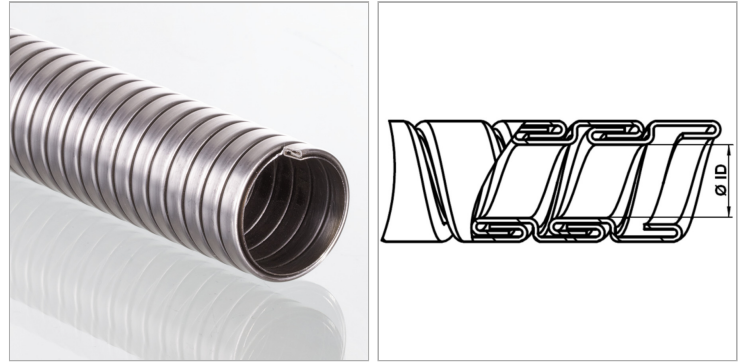

Информация о продукте

only per spool	✓	Допуски Дв / Дн	0.4 mm
блок	Reel	Вес на м	0.68 kg
Ø ID	35 mm	Мин. радиус изгиба	165 mm
Ø AD	39 mm	Длина рулона	10 m

Указания

Wickelschläuche werden gestreckt gemessen.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу