


## Характеристики

<b>Исполнение</b>	профиль с зацеплением из фальцованной высококачественной стали
<b>Применение</b>	в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба
<b>Температура min.</b>	-200 °C
<b>Температура макс.</b>	550 °C
<b>Материал</b>	Stainless steel 1.4301

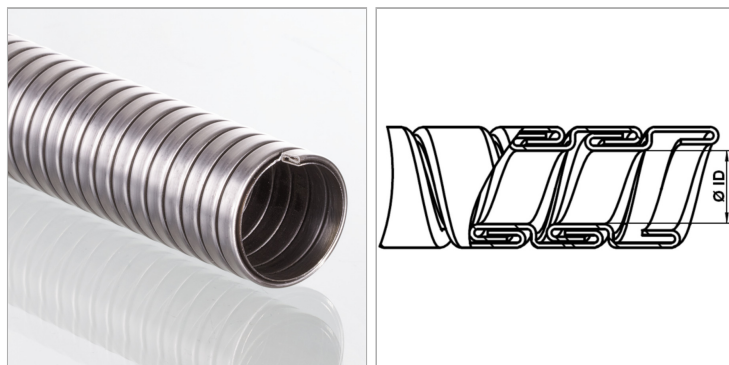

## Информация о продукте

<b>only per spool</b>	✓
<b>блок</b>	Reel
<b>Ø ID</b>	38 mm
<b>Ø AD</b>	42 mm

<b>Допуски Дв / Дн</b>	0.4 mm
<b>Вес на м</b>	0.76 kg
<b>Мин. радиус изгиба</b>	175 mm
<b>Длина рулона</b>	10 m

## Указания

Wickelschläuche werden gestreckt gemessen.

## Указание по заказу

Другие размеры по запросу