


Характеристики

Исполнение	профиль с зацеплением из фальцованной высококачественной стали
Применение	в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба
Температура min.	-200 °C
Температура макс.	550 °C
Материал	Stainless steel 1.4301

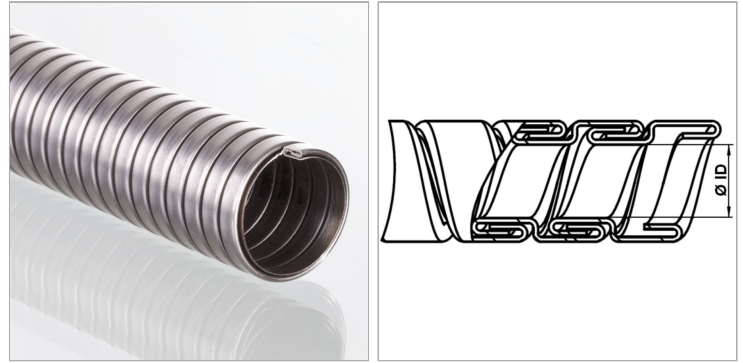

Информация о продукте

Ø ID	52 mm	Допуски Дв / Дн	0.5 mm
Ø AD	56 mm	Вес на м	0.999 kg
Допуски Дв / Дн	0.5 mm	Мин. радиус изгиба	215 mm

Указания

Wickelschläuche werden gestreckt gemessen.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу