


Характеристики

Исполнение	профиль с зацеплением из фальцованной высококачественной стали
Применение	в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба
Температура min.	-200 °C
Температура макс.	550 °C
Материал	Stainless steel 1.4301

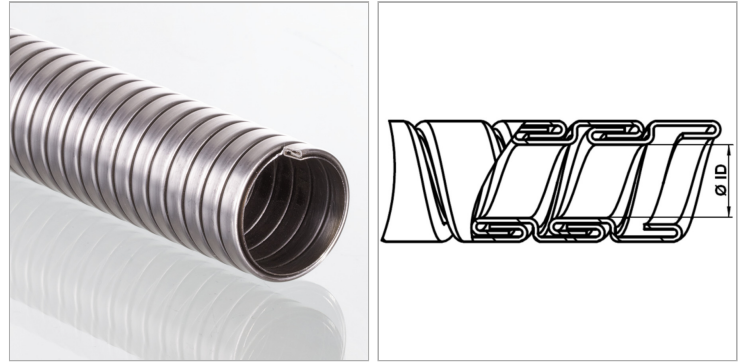

Информация о продукте

Ø ID	90 mm
Ø AD	98 mm
Допуски Дв / Дн	0.8 mm

Допуски Дв / Дн	0.8 mm
Вес на м	2.8 kg
Мин. радиус изгиба	300 mm

Указания

Wickelschläuche werden gestreckt gemessen.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу