


Характеристики

Область применения	Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.
Применение	в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба
Материал	нержавеющая сталь

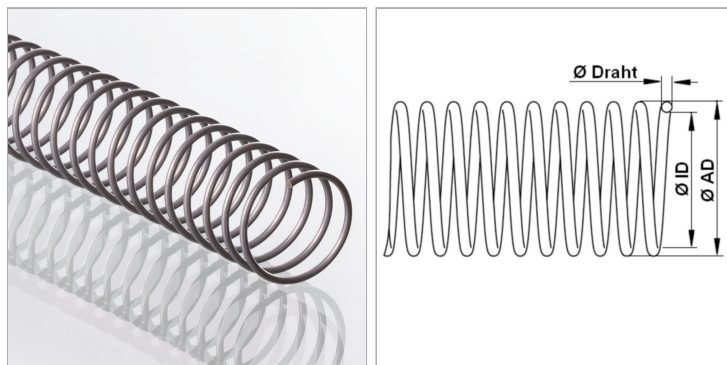

Информация о продукте

Ø ID	6 mm	Ø AD	7 mm
Ø AD	7 mm	Ø проволоки	0.5 mm

Описание

Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу