


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.
<b>Применение</b>	в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

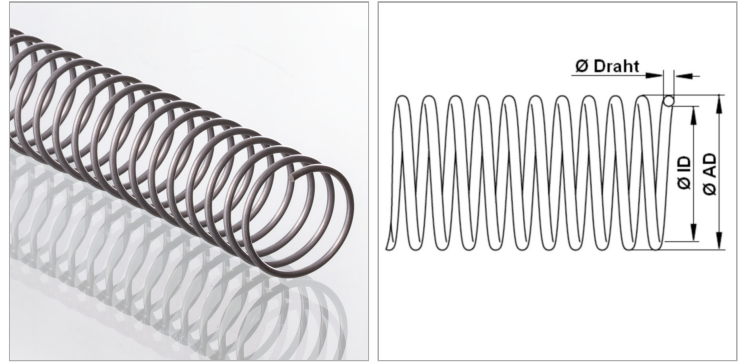

### Информация о продукте

<b>Ø ID</b>	23.5 mm	<b>Ø AD</b>	28.5 mm
<b>Ø AD</b>	28.5 mm	<b>Ø проволоки</b>	2.5 mm

### Описание

Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.

### Указание по заказу

Другие размеры по запросу