


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию. |
| Применение | в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба |
| Материал | нержавеющая сталь |

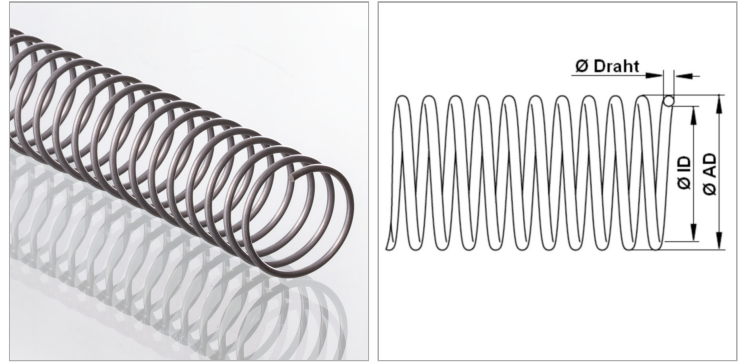

Информация о продукте

| | |
|-------------|--------|
| Ø ID | 91 mm |
| Ø AD | 103 mm |

| | |
|--------------------|--------|
| Ø AD | 103 mm |
| Ø проволоки | 6 mm |

Описание

Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу