


Характеристики

Свойства	Обеспечивает дополнительную защиту от влаги Электрическая прочность: мин. 12 кВ/мм согласно IEC 243-1
Цвет	прозрачный
Температура min.	-55 °C
Температура макс.	110 °C
Область температур	Мин. температура усадки 125 °C
Материал	Сшитый модифицированный полиолефин

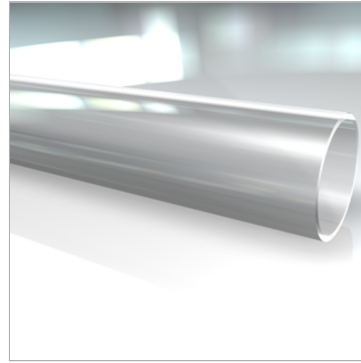

Информация о продукте

only per spool	✓
Внутренний Ø	24 mm
Толщина стенок	2.54 mm
Мин. Ø усадки	8 mm

Мин. Ø усадки	8 mm
блок	Reel
Степень усадки	3:1
Длина рулона	1.22 m

Описание

Гибкий двухстенный усадочный шланг из полиолефина, покрытый специальным термопластичным клеем.