


## Характеристики

<b>Свойства</b>	Обеспечивает дополнительную защиту от влаги Электрическая прочность: мин. 12 кВ/мм согласно IEC 243-1
<b>Цвет</b>	прозрачный
<b>Температура min.</b>	-55 °C
<b>Температура макс.</b>	110 °C
<b>Область температур</b>	Мин. температура усадки 125 °C
<b>Материал</b>	Сшитый модифицированный полиолефин

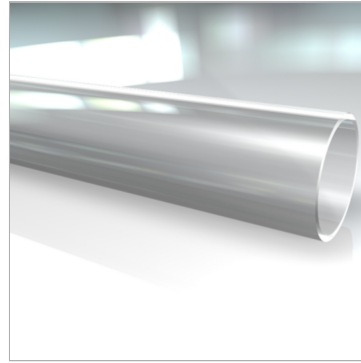

## Информация о продукте

<b>only per spool</b>	✓
<b>Внутренний Ø</b>	32 mm
<b>Толщина стенок</b>	2.54 mm
<b>Мин. Ø усадки</b>	8 mm

<b>Мин. Ø усадки</b>	8 mm
<b>блок</b>	Reel
<b>Степень усадки</b>	4:1
<b>Длина рулона</b>	1.22 m

## Описание

Гибкий двухстенный усадочный шланг из полиолефина, покрытый специальным термопластичным клеем.