


Характеристики

Свойства	Не поддерживает горение и не самозатухает, соответствует DIN VDE 0278 Спецификации: UL 224 105°C, только для наружной оболочки
Цвет	черный
Температура min.	-55 °C
Температура макс.	110 °C
Область температур	Мин. температура усадки 110 °C
Материал	Сшитый модифицированный полиолефин
Дополнительная информация	Bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen (z.B. Pressarmaturen im Seewasserbereich) oder dient zur Kabelbündelung.

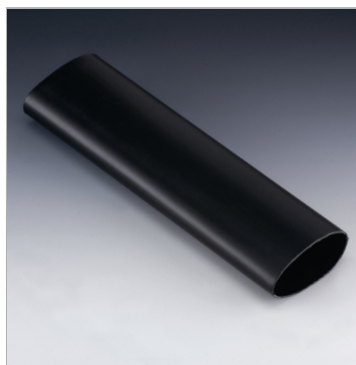

Информация о продукте

only per spool	✓	Мин. Ø усадки	18 mm
Внутренний Ø	54 mm	блок	Reel
Толщина стенок	2 mm	Степень усадки	до 3,5:1
Мин. Ø усадки	18 mm	Длина рулона	1.22 m

Описание

Универсальный огнестойкий усадочный шланг с внутренним клеящим покрытием для улучшения соединения.

Дополнительная информация

Обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных воздействий (например, прессуемая арматура, подвергаемая воздействию морской воды) или предназначена для пучкования проводов.