


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Конструкция</b>        | прямые                                     |
| <b>Модель</b>             | Штуцер переборочного резьбового соединения |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Наружный конус 74°                         |
| <b>Соединение 1</b>       | Наружная резьба UN/UNF                     |
| <b>Форма уплотнения 2</b> | Форма E                                    |
| <b>Соединение 2</b>       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая        |
| <b>Материал</b>           | Сталь                                      |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                    |

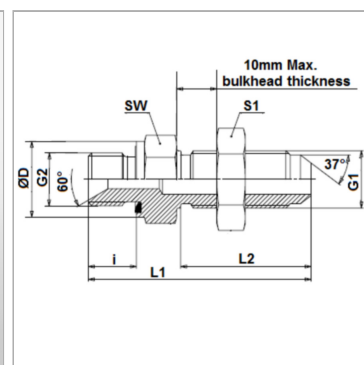

### Информация о продукте

|            |              |
|------------|--------------|
| <b>G1</b>  | 3/4" -16 UNF |
| <b>G2</b>  | G 1/2" -14   |
| <b>i</b>   | 14 mm        |
| <b>Ø D</b> | 26.9 mm      |

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>L2</b> | 36.6 mm |
| <b>L1</b> | 62 mm   |
| <b>SW</b> | 27 mm   |
| <b>S1</b> | 24      |

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ