


Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Модель	Переборочное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Латунь

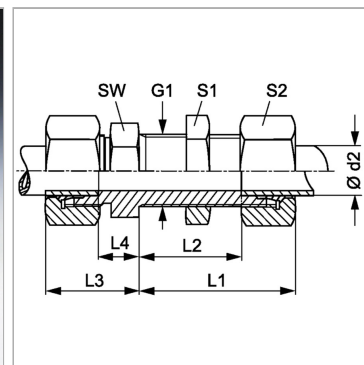

Информация о продукте

Ø d2	16 mm
Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 250
G1	M 24 x 1,5
Наружный Ø трубы	16 mm
SW	32 mm

L2	31.5 mm
L3	35 mm
L1	50 mm
L4	16.5 mm
S1	32
S2	30

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом