


Характеристики

Модель	Скребокманжета
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	впрессовывается в открытый паз
Исполнение	Дюймы
Материал	(1) втулка: Сталь (2) скребокманжета: Полиуретан
Применение	Гидравлика

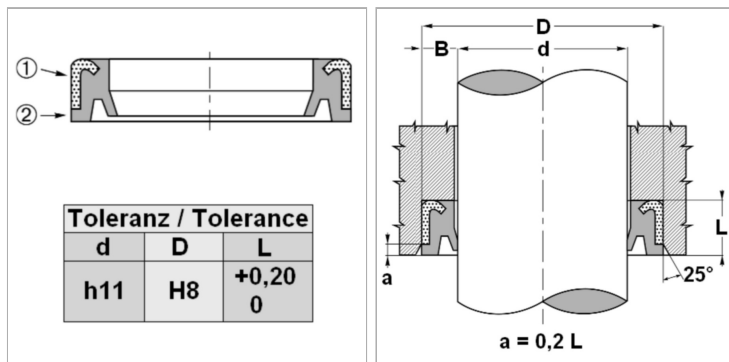

Информация о продукте

d ном.	31.75 mm
D	44.45 mm

D	44.45 mm
L	6.3 mm

Описание

Компактные размеры высокая стойкость к истиранию для землеройных устройств и тяжелых эксплуатационных условий