


### Характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Форма уплотнения 1 - 3</b> | Внутренний конус 24°                        |
| <b>Соединение 1 - 3</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Модель</b>                 | Резьбовое соединение                        |
| <b>Конструкция</b>            | Т-образная форма                            |
| <b>Норма</b>                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                      |
| <b>Материал</b>               | Латунь                                      |

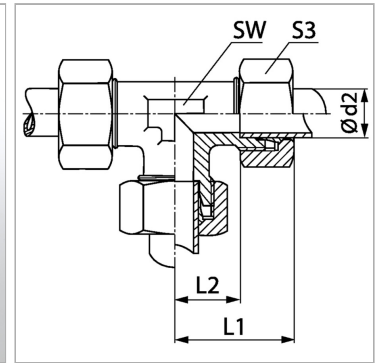

### Информация о продукте

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Ø d2</b>                  | 8 mm  |
| <b>Серия</b>                 | LL    |
| <b>Рабочее давление, бар</b> | PN 63 |
| <b>Наружный Ø трубы</b>      | 8 mm  |

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>SW</b> | 12 mm   |
| <b>L2</b> | 11.5 mm |
| <b>L1</b> | 23 mm   |
| <b>S3</b> | 14      |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

### Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом