TBFZ 206

Шланг высокого давления, тип TBFZ, сдвоенный

Обновлено: 05.05.24

Характеристики

Область применения	Двойной шланг для гидравлических систем высокого давления и как подающий трубопровод для технологических сред Шланг для монтажа с прессованными и резьбовыми соединениями
Особые признаки	Сдвоенный шланг Благоприятные условия для потока Высокая стойкость к свету, атмосферному воздействию, старению и химикатам
Внутренний слой	Полиамид (PA)
Вставка	Две прослойки в виде оплетки из полиэфира
Наружный слой	NW 4: полиамид; с NW 6: полиуретан
Цвет	черный
Изменение длины	от + 3 % до - 1 %
Температура min.	-60 °C
Температура макс.	100 °C

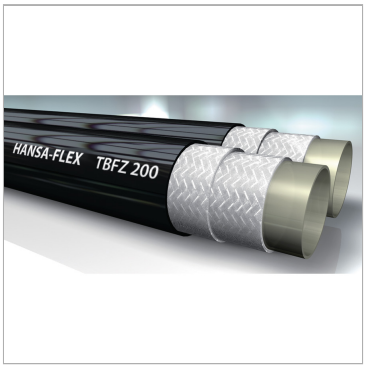

Информация о продукте

BD* при 50°C	400 bar	**Размер**	4
BD* при 20°C	455 bar	**Дюймы**	1/4"
BD* при 80°C	360 bar	**Внутренний Ø nom.**	6.3 mm
DN*	6	**Наружный Ø nom.**	13 mm
Размер	4	**Мин. радиус изгиба**	63 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

BD = рабочее давление

Указания

Монтаж с прессованными и резьбовыми соединениями.Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua