


Шланг низкого давления с текстильными прокладками RAIL

Характеристики

Область применения	Рельсовые транспортные средства
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна или две прослойки в виде текстильной оплетки
Наружный слой	маслостойкая синтетическая резина, самозатухающая
Цвет	черный
Норма	EN 854 2TE EN 45545-2
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 85 °C)
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Область температур	Воздух (макс. 75 °C)

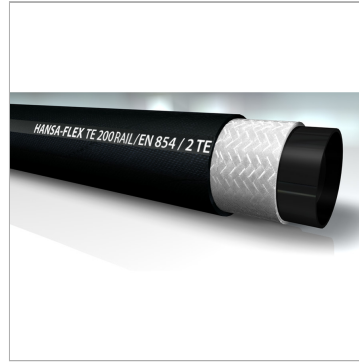

Информация о продукте

DN*	5
Размер	3
Дюймы	3/16"
Внутренний Ø пот.	4.8 mm
Наружный Ø пот.	12.6 mm

Наружный Ø пот.	12.6 mm
Рабочее давление	80 bar
Испытательное давление	160 bar
Продавливающее усилие	320 bar
Мин. радиус изгиба	35 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр