


Шланг низкого давления с текстильными прокладками RAIL

Характеристики

Область применения	Рельсовые транспортные средства
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна или две прослойки в виде текстильной оплетки
Наружный слой	маслостойкая синтетическая резина, самозатухающая
Цвет	черный
Норма	EN 854 2TE EN 45545-2
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 85 °C)
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Область температур	Воздух (макс. 75 °C)

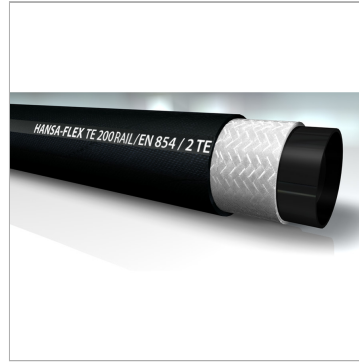

Информация о продукте

DN*	6
Размер	4
Дюймы	1/4"
Внутренний Ø пот.	6.4 mm
Наружный Ø пот.	14.2 mm

Наружный Ø пот.	14.2 mm
Рабочее давление	75 bar
Испытательное давление	150 bar
Продавливающее усилие	300 bar
Мин. радиус изгиба	40 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр