


Шланг низкого давления с текстильными прокладками RAIL

Характеристики

Область применения	Рельсовые транспортные средства
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна или две прослойки в виде текстильной оплетки
Наружный слой	маслостойкая синтетическая резина, самозатухающая
Цвет	черный
Норма	EN 854 2TE EN 45545-2
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 85 °C)
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Область температур	Воздух (макс. 75 °C)

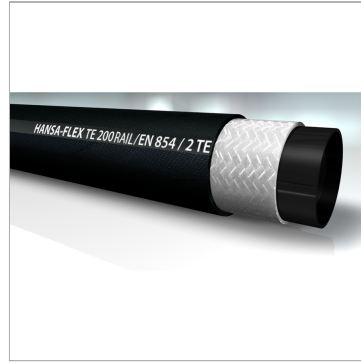

Информация о продукте

DN*	12
Размер	8
Дюймы	1/2"
Внутренний Ø пот.	12.7 mm
Наружный Ø пот.	20.7 mm

Наружный Ø пот.	20.7 mm
Рабочее давление	58 bar
Испытательное давление	116 bar
Продавливающее усилие	230 bar
Мин. радиус изгиба	70 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр