


## Шланг низкого давления с текстильными прокладками RAIL

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Рельсовые транспортные средства
<b>Внутренний слой</b>	Маслостойкая синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Одна или две прослойки в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	маслостойкая синтетическая резина, самозатухающая
<b>Цвет</b>	черный
<b>Норма</b>	EN 854 2TE EN 45545-2
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 85 °C)
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C
<b>Область температур</b>	Воздух (макс. 75 °C )

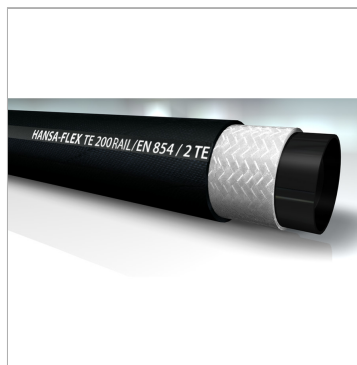

### Информация о продукте

<b>DN*</b>	19
<b>Размер</b>	12
<b>Дюймы</b>	3/4"
<b>Внутренний Ø пот.</b>	19 mm
<b>Наружный Ø пот.</b>	28 mm

<b>Наружный Ø пот.</b>	28 mm
<b>Рабочее давление</b>	45 bar
<b>Испытательное давление</b>	90 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	180 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	110 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр