


Шланг низкого давления с текстильной прокладкой

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Область применения	Шланг низкого давления для общих случаев применения.
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна или две прослойки в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
Цвет	черный
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Норма	EN 854 2TE
Рабочие среды	Гликоль Минеральное масло Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C

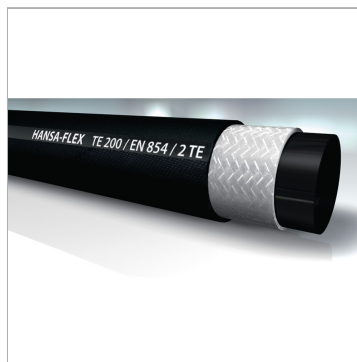

Информация о продукте

DN*	25
Размер	16
Дюймы	1"
Внутренний Ø min.	24.6 mm
Внутренний Ø макс.	26.2 mm
Наружный Ø Мин.	32.9 mm

Наружный Ø Мин.	32.9 mm
Наружный Ø макс.	35.9 mm
Рабочее давление	40 bar
Испытательное давление	80 bar
Продавливающее усилие	160 bar
Мин. радиус изгиба	130 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.