


## Шланг низкого давления с текстильной прокладкой

Обновлено: 04.28.24

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Шланг низкого давления для общих случаев применения.
<b>Особые признаки</b>	Испытание на огнестойкость согласно DIN 54 837 с классификацией согласно DIN 5510, часть 2 ( протоколы испытаний предоставляются по запросу)
<b>Внутренний слой</b>	синтетическая резина нитрильный каучук
<b>Вставка</b>	Две прослойки в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Огне-, масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
<b>Цвет</b>	черный
<b>Норма</b>	EN 854 3TE
<b>Рабочие среды</b>	Масло на минеральной основе легкое котельное топливо Смазочное масло Вода Воздух (до + 70 °C) водно-гликолевые эмульсии
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C

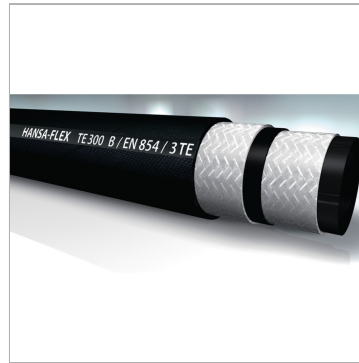

### Информация о продукте

<b>Цвет</b>	черный
<b>DN*</b>	31
<b>Размер</b>	20
<b>Дюймы</b>	1.1/4"
<b>Внутренний Ø пот.</b>	31.8 mm

<b>Наружный Ø пот.</b>	42.3 mm
<b>Рабочее давление</b>	45 bar
<b>Испытательное давление</b>	90 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	180 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	190 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр