


### Характеристики

<b>Применение</b>	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
<b>Область применения</b>	Основная область применения - химическая и пищевая промышленность
<b>Исполнение</b>	Гладкая вставка из белого PTFE толстостенный flexible
<b>Материал шланга</b>	PTFE (политетрафторэтилен)
<b>Свойства</b>	Гладкий внутренний слой предотвращает накопление загрязнений внутри шланга
<b>Оплетка</b>	1 оплетка из 1.4301
<b>Температура min.</b>	-70 °C
<b>Температура макс.</b>	260 °C

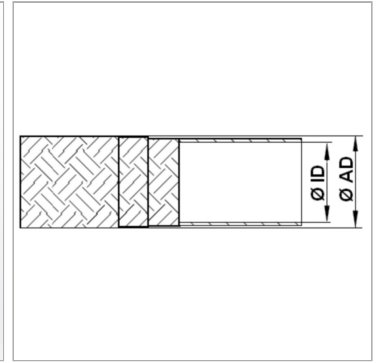

### Информация о продукте

<b>Внутренний Ø min.</b>	4.8 mm
<b>Внутренний Ø макс.</b>	5.2 mm
<b>Наружный Ø пот.</b>	8.7 mm

<b>Толщина стенок</b>	1 mm
<b>Рабочее давление при 20°C (стат.)</b>	333 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	50 mm

### Указания

Приведенные значения давления относятся только к шлангам. От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 20 °C / 50 °C / 70 °C / 120 °C / 170 °C / 220 °C

Кэф.: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу