


Характеристики

Область применения	Области среднего давления с использованием гидравлических жидкостей (высокие температуры) и агрессивных сред в химической пром Оборудование для обработки поверхностей Двухкомпонентные установки
Исполнение	Гладкая вставка из белого PTFE
Оплетка	1 оплетка из 1.4301 / 1.4306
Внутренний слой	PTFE (политетрафторэтилен)
Наружный слой	нет
Цвет	металлический
Температура min.	-70 °C
Температура макс.	260 °C
Материал	PTFE (политетрафторэтилен)

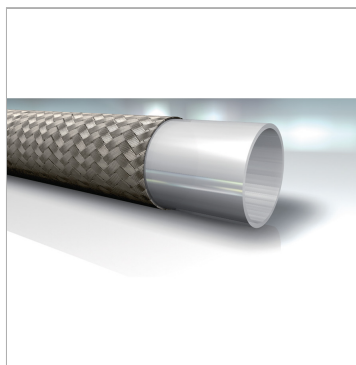

Информация о продукте

DN*	8	Наружный Ø макс.	11.6 mm
Размер	5	Рабочее давление	207 bar
Дюймы	5/16"	Испытательное давление	311 bar
Внутренний Ø min.	8.2 mm	Продавливающее усилие	621 bar
Внутренний Ø макс.	8.7 mm	Мин. радиус изгиба	102 mm
Наружный Ø Мин.	10.5 mm	Вес на м	0.141 kg

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Приведенные значения давления относятся только к шлангам. Не рекомендуется для высоких динамических нагрузок давлением. От 120 °C учитывать коэффициент уменьшения давления. (Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C Коэф.: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00