


Характеристики

Применение	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Область применения	Основная область применения - химическая и пищевая промышленность
Исполнение	Гладкая вставка из белого PTFE толстостенный flexible
Материал шланга	PTFE (политетрафторэтилен)
Свойства	Гладкий внутренний слой предотвращает накопление загрязнений внутри шланга
Оплетка	1 оплетка из 1.4301
Температура min.	-70 °C
Температура макс.	260 °C

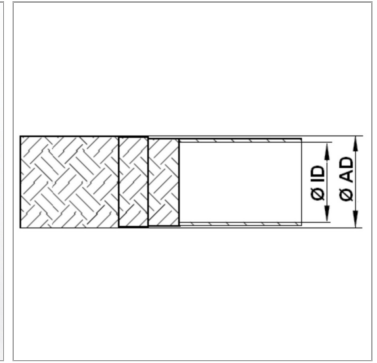

Информация о продукте

Внутренний Ø min.	9.7 mm
Внутренний Ø макс.	10.3 mm
Наружный Ø пот.	14.2 mm

Толщина стенок	1.3 mm
Рабочее давление при 20°C (стат.)	233 bar
Мин. радиус изгиба	120 mm

Указания

Приведенные значения давления относятся только к шлангам. От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 20 °C / 50 °C / 70 °C / 120 °C / 170 °C / 220 °C

Коэф.: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу