


### Характеристики

<b>Конструкция</b>	Т-образная форма
<b>Модель</b>	Ввертный штуцер с регулировкой положения
<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Соединение 2 + 3</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Форма уплотнения 2 + 3</b>	Наружный конус 74°
<b>3</b>	

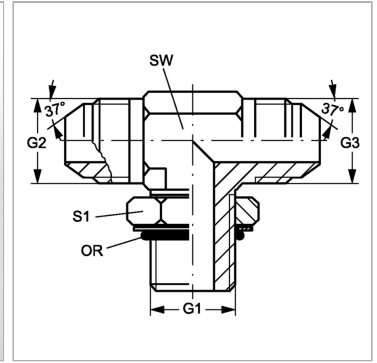

### Информация о продукте

<b>G1</b>	7/16"-20 UNF
<b>G2 + G3</b>	7/16"-20 UNF
<b>SW</b>	11 mm

<b>SW</b>	11 mm
<b>S1</b>	14
<b>Кольцо круглого сечения</b>	8,92 x 1,83

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу