TR 04 FL

Запрессовываемый ниппель, BEL / BES

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Соединение 1	Патрубок
Сокращение	BEL / BES
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-1

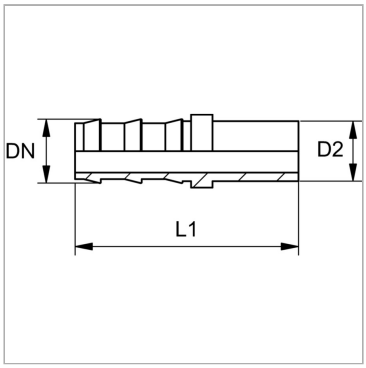

Информация о продукте

DN	5	**Серия**	L
Размер	3	**D2**	6 mm
Дюймы	3/16"	**L1**	36 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua