# TR 05-0.85 WGE

## Пластмассовая труба из PA 12, мягкая

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах<br>Автомобильная техника<br>Лабораторная техника и пищевая промышленность |
| **Особые признаки** | Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям<br>Малый вес |
| **Внутренний слой** | Полиамид (PA) |
| **Вставка** | нет |
| **Наружный слой** | Полиамид (PA) |
| **Цвет** | желтый |
| **Температура min.** | -60 °C |
| **Температура макс.** | 100 °C |
| **Область температур** | Температурные пики до 120°C |
| **Рабочие среды** | Минеральное масло<br>Консистентная смазка .<br>Топливо<br>Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей |

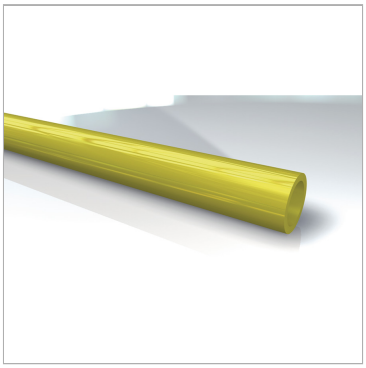

### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **only per spool** | ✔ | **BD* при 20°C** | 28 bar |
| **Внутренний Ø nom.** | 3.3 mm | **блок** | Reel |
| **Наружный Ø nom.** | 5 mm | **Мин. радиус изгиба** | 25 mm |
| **Толщина стенок** | 0.85 mm | **Длина рулона** | 100 m |

*BD = рабочее давление*

### Указания

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 20°C / 30° C / 40°C / 50 °C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C /120°C

Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua