TR 12.5-1.25 WGE

Пластмассовая труба из PA 12, мягкая

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Автомобильная техника Лабораторная техника и пищевая промышленность
Особые признаки	Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес
Внутренний слой	Полиамид (PA)
Вставка	нет
Наружный слой	Полиамид (PA)
Цвет	желтый
Температура min.	-60 °C
Температура макс.	100 °C
Область температур	Температурные пики до 120°C
Рабочие среды	Минеральное масло Консистентная смазка . Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей

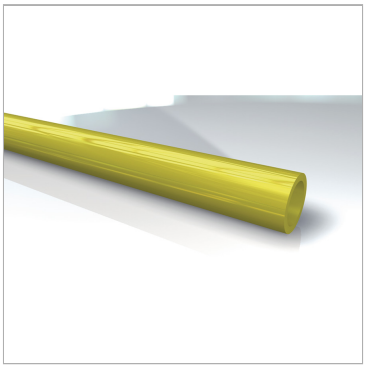

Информация о продукте

only per spool	✔	**BD* при 20°C**	15 bar
Внутренний Ø nom.	10 mm	**блок**	Reel
Наружный Ø nom.	12.5 mm	**Мин. радиус изгиба**	75 mm
Толщина стенок	1.25 mm	**Длина рулона**	100 m

BD = рабочее давление

Указания

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 20°C / 30° C / 40°C / 50 °C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C /120°C

Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua