

Характеристики

Область применения	Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Строительство резервуаров и приборостроение Лабораторное оборудование
---------------------------	---

Особые признаки	Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес
------------------------	--

Внутренний слой	Полиэтилен
------------------------	------------

Вставка	нет
----------------	-----


Наружный слой	Полиэтилен
----------------------	------------

Цвет	красный
-------------	---------

Температура min.	-10 °C
-------------------------	--------

Температура макс.	60 °C
--------------------------	-------

Рабочие среды	Минеральное масло Консистентная смазка . Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей, а также к большинству растворителей
----------------------	---

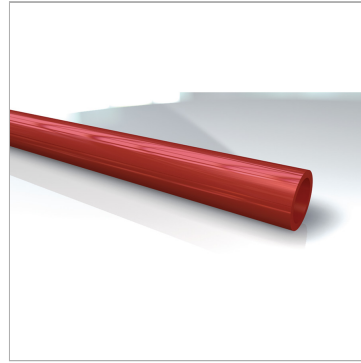

Информация о продукте

only per spool	✓
Внутренний Ø ном.	11 mm
Наружный Ø	14 mm
Толщина стенок	1.5 mm

BD* при 20°C	8 bar
блок	Reel
Мин. радиус изгиба	80 mm
Длина рулона	100 m

BD = рабочее давление

Указания

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C

Коеф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57