


Характеристики

Особые признаки	Твердость: 95-98° по Шору А Очень хорошая гибкость в холодном состоянии Высокая стойкость к истиранию
Внутренний слой	Polyurethane (PUR)
Вставка	нет
Наружный слой	Polyurethane (PUR)
Цвет	синий
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Стойкость к старению в кислороде и озоне Стойкость к алифатическим углеводородам и большинству смазочных масел Стойкость к гидролизу и микробам

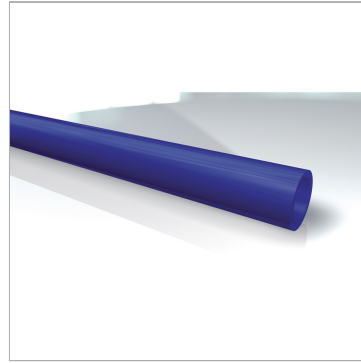

Информация о продукте

only per spool	✓
Внутренний Ø ном.	5.5 mm
Наружный Ø	8 mm
Толщина стенок	1.25 mm

блок	Reel
ВД* при 20°C	13 bar
Мин. радиус изгиба	30 mm
Длина рулона	100 m

ВД = рабочее давление

Указания

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Коеф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57