


### Характеристики

<b>Особые признаки</b>	Твердость: 95-98° по Шору А Очень хорошая гибкость в холодном состоянии Высокая стойкость к истиранию
<b>Внутренний слой</b>	Polyurethane (PUR)
<b>Вставка</b>	нет
<b>Наружный слой</b>	Polyurethane (PUR)
<b>Цвет</b>	желтый
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Стойкость к старению в кислороде и озоне Стойкость к алифатическим углеводородам и большинству смазочных масел Стойкость к гидролизу и микробам

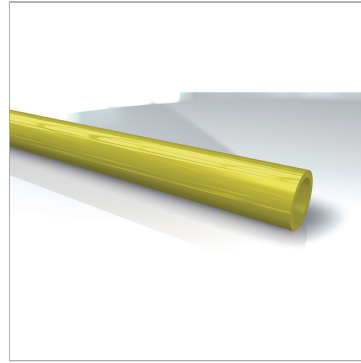

### Информация о продукте

<b>only per spool</b>	✓
<b>Внутренний Ø ном.</b>	5.5 mm
<b>Наружный Ø</b>	8 mm
<b>Толщина стенок</b>	1.25 mm

<b>блок</b>	Reel
<b>ВД* при 20°C</b>	13 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	30 mm
<b>Длина рулона</b>	100 m

*ВД = рабочее давление*

### Указания

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.  
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).  
Темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C  
Коеф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57