


Характеристики

Модель	U-образное уплотнение для штока
Рабочее давление	500 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 м/с
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В
Материал	(1) уплотнение: Полиуретан (2) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола
Применение	Гидравлика

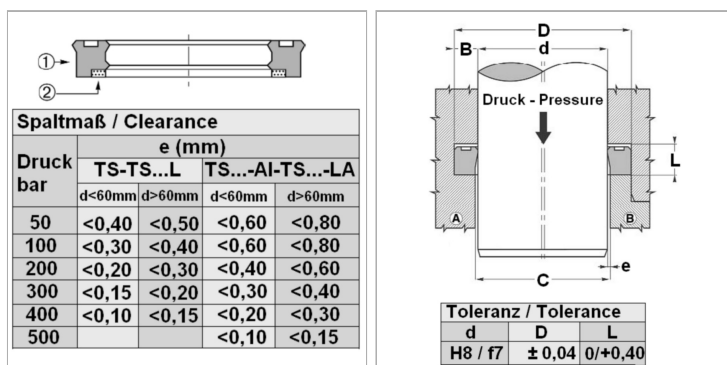

Информация о продукте

d	50 mm	D	60 mm
D	60 mm	L	11 mm

Описание

высокая стойкость к истиранию Очень хорошая герметичность при низком давлении. быстрое изменение нагрузки

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.